

Nikolatesla flux


Parrilla de inducción con aspiración

Hoja técnica



Conoce
más

MEDIDAS

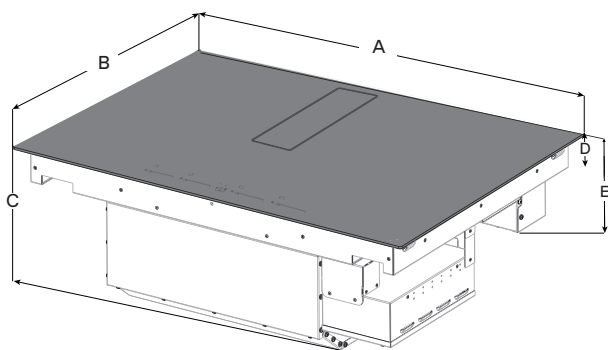

	PRF0187400	PRF0187399
A	30 ⁵ / ₁₆ " (77.05 cm)	36" (91.54 cm)
B	22 ⁹ / ₁₆ " (56.4 cm)	
C	10 ³ / ₁₆ " (25.9 cm)	
D	2 ⁹ / ₁₆ " (6.4 cm)	
E	6 ¹³ / ₁₆ " (17.29 cm)	

DESCRIPCIÓN

Descubre el futuro de la cocina eficiente y segura con Nikolatesla FLUX. Tecnología de inducción que redefine tu experiencia culinaria. Con un sistema de aspiración integrado equipado con un potente motor central de 1,020 m³/h, puede alcanzar niveles de rendimiento muy altos en términos de captura de aire, nivel de ruido y eficiencia energética. Perfecto para complementar cualquier diseño de cocina, Nikolatesla Flux está disponible en 77.05 cm y 91.54 cm.



CARACTERÍSTICAS

- Timer
- Child lock
- Pot self-detection
- Easy to maintain
- Stop and go
- Delay switch off
- CFM reduction system
- Temperature manager
- Long life filter ++
- Bridge zones
- Total integration
- Airmatic
- Touch controls



PROPIEDADES GENERALES

Ancho	77.5 cm	91.54 cm
Modelo	PRF0187400	PRF0187399
Dimensiones	77.5 cm W x 56.4 cm D x 25.9 cm H	91.54 cm W x 56.4 cm D x 25.9 cm H
Electrico	220V-60Hz, 7.7Kw, 34.5A	
Acabado	Vidrio cerámico templado negro	
Controles	Toque y deslizamiento de vidrio electrónico con iluminación roja	
Tipo de instalación	Con ducto o recirculación con kit (Se vende por separado)	
Ventilación	4 velocidades (3 velocidades + boost)	
Tipo de Motor(Interno)	1,020 m³/h	
Ruido(Mín-máx sones)	1.5-6.8 Sones	
Filtro de grasa	Filtro de grasa de malla de aluminio anodizado negro de 4 capas	
Zonas de cocción	4 Zonas de cocción (3.7 kW) - 19 cm x 20.07 cm	
Tipo de calentamiento	Inducción	
Nivel de calentamiento	10 niveles (9 + boost, ver detalles en la tabla a continuación)	

KITS

Kit Recirculante	KIT0192385 (2 filtros de carbono cerámico)
------------------	--


Garantía: Obtén dos (2) años de garantía en piezas y servicio a domicilio. Regístrate en elica.com y extiende tu cobertura por un (1) año adicional en piezas y servicio a domicilio.

Nivel de cocción	Potencia(W)
Nivel 1	63 W
Nivel 2	105 W
Nivel 3	168 W
Nivel 4	252 W
Nivel 5	378 W
Nivel 6	588 W
Nivel 7	882 W
Nivel 8	1344 W
Nivel 9	2100 W
Booster	3700 W

Especificaciones del vidrio


Material	Vidrio cerámico Panel de cocción
Apariencia	Color negro
Grosor	4 mm
Color en reflexión	Negro
Color en transmisión	Amber
Estructura de la superficie	A través del cristal superficie suave resistente a rayaduras resistente a las manchas

INSTALACION AL BORDE

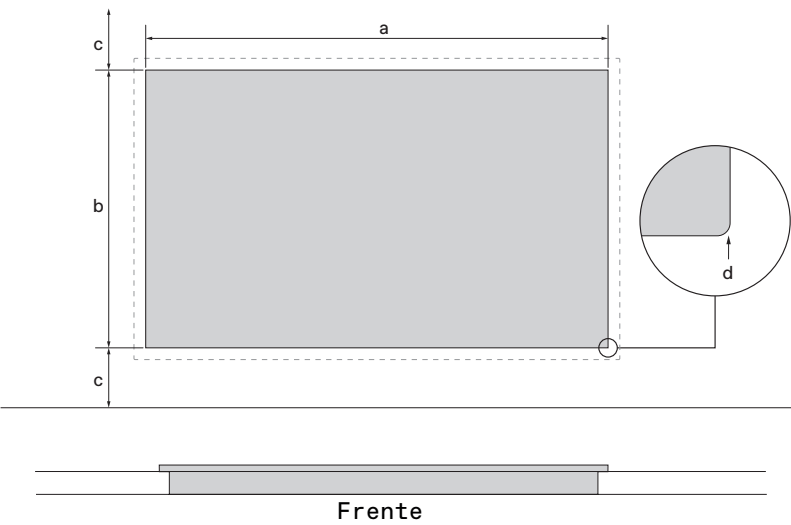

	PRF0187400	PRF0187399
a	28 3/4" (73.03 cm)	34 9/16" (87.7 cm)
b	21 1/8" (53.6 cm)	
c	2" (5 cm) min	
d	1 15/16" (5 cm)	

INSTALACION EMPOTRADA

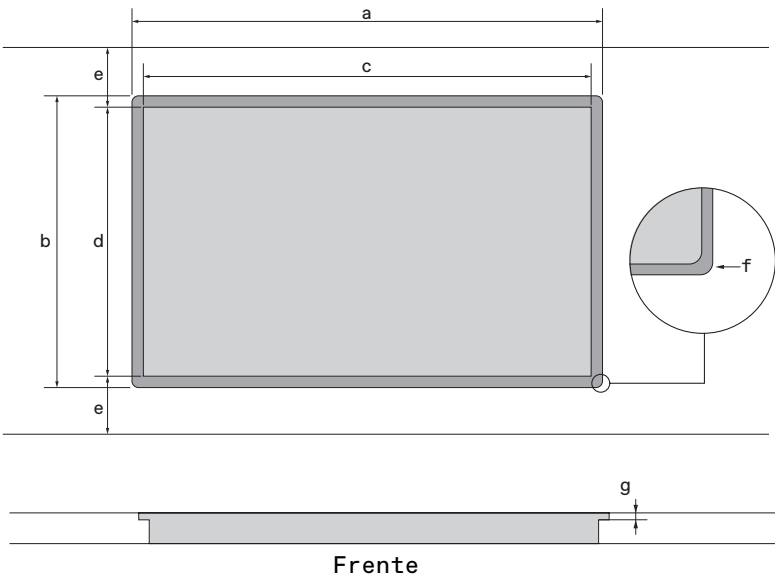

	PRF0187400	PRF0187399
a	30 7/16" (77.35 cm)	36 1/8" (91.8 cm)
b	22" (56.76 cm)	
c	28 3/4" (73.03 cm)	34 9/16" (87.7 cm)
d	21 1/8" (53.65 cm)	
e	1 15/16" (5 cm) min	
f	4 x Ø7	
g	1/4" (0.63 cm)	



*Las imágenes del producto mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta.