BKFR36P Refrigerador de 36" panelable

BENESSI



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- OptiView™: Luces LED OptiView.
- EventLift™: Reorganice fácilmente las repisas sin retirarlas gracias al sistema EvenLift.
- ProVent™: La circulación uniforme del aire mantiene temperaturas consistentes en todo el equipo, logrando una mejor conservación de los alimentos.
- Cajones interiores de acero inoxidable antibacteriales: Obtén la máxima calidad de conservación almacenando los alimentos en cajones interiores de acero inoxidable que ayudan a prevenir la propagación de bacterias.
- Total No Frost: Evita la acumulación de escarcha y elimina la necesidad de descongelar manualmente.
- EquiLance™: Logra una apariencia empotrada y uniforme con la innovadora bisagra de puerta de Benessi
- Sistema Soft-Close: El avanzado sistema de cierre asegura que los cajones para frutas y verduras del refrigerador cierren de manera suave y silenciosa.

DETALLES TÉCNICOS

Corriente total absorbida (A)	2.5
Voltaje (V)	115
Frecuencia (Hz)	60
Longitud del cable de alimentación	78 3/4" (2 m)
Tipo de enchufe	Nema 5-15P
Clase climática	SN/T
Refrigerante (Gas)	R600a
Conexión de agua / entrada hembra	3/4" NPT (adaptador de codo de 1/4")

PROPIEDADES GENERALES

Bisagra Equilance	SI
Rieles de cierre suave	SI
Baja vibración	SI
OptieView (puntos de luz LED)	SI
Repisas	3
Tipo de repisas	VIDRIO
Compartimentos en la puerta	3
Cajones interiores del refrigerador	3
Cajones del congelador	N/A
Repisas Evenlift	SI
Repisas de extensión completa con apertura de puerta a 90°	NO
Cajones de extensión completa con apertura de puerta a 90°	SI
Proceso de descongelamiento	AUTOMÁTICO
Alarmas de puerta abierta	SI
Refrigerador inteligente	SI
Congelador inteligente	NO
Alerta por falla de energía	SI
Máquina de hielo con filtro de agua	NO
Dispensador de agua con filtro	SI
Cartucho de filtro de agua	SI
Capacidad neta	21.9 pies cúbicos (619 L)

RANGOS DE TEMPERATURA

Zonas climáticas	1
Compartimento 1 / temperatura superior	de 34 °F (1 °C) a 45 °F (7 °C)


DIMENSIONES Y PESO

Altura del producto (mínima)	83 1/2" (2120 mm)
Altura ajustable de las patas	hasta 1" (25 mm)
Ancho del producto	35 7/8" (912 mm)
Profundidad del producto sin manija	24 (610 mm)
Altura del espacio de instalación	84" (2134 mm)
Ancho del espacio de instalación	36" (914 mm)
Profundidad del espacio de instalación	mín 24" (610 mm) + grosor del panel para instalación al ras
Peso neto	370 lbs (168 kg)
Peso bruto	417 lbs (189 kg)

BKFR36P Refrigerador de 36" panelable


BENESSI

VISTA FRENTE

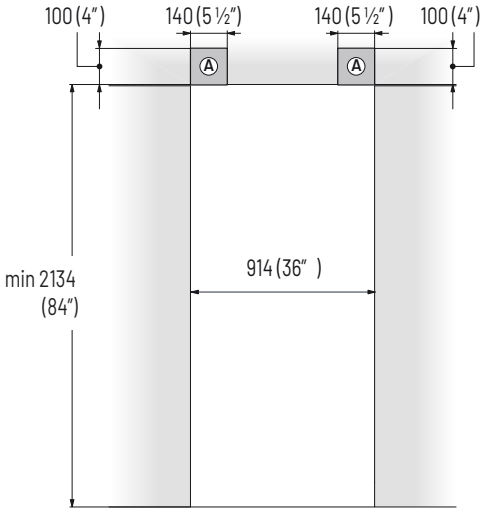


A


Área que debe dejarse libre para los soportes antivuelco

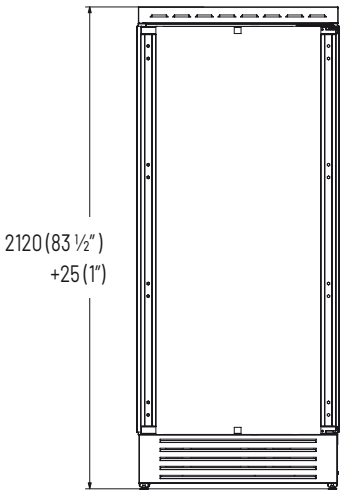

VISTA LATERAL

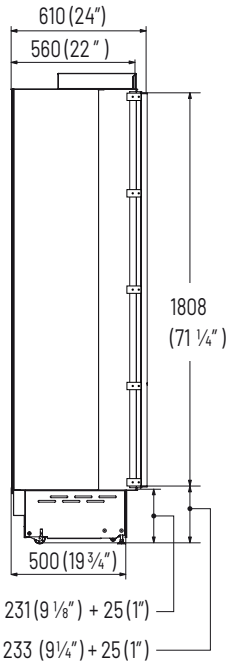


INFORMACIÓN SOBRE PANEL PERSONALIZADO

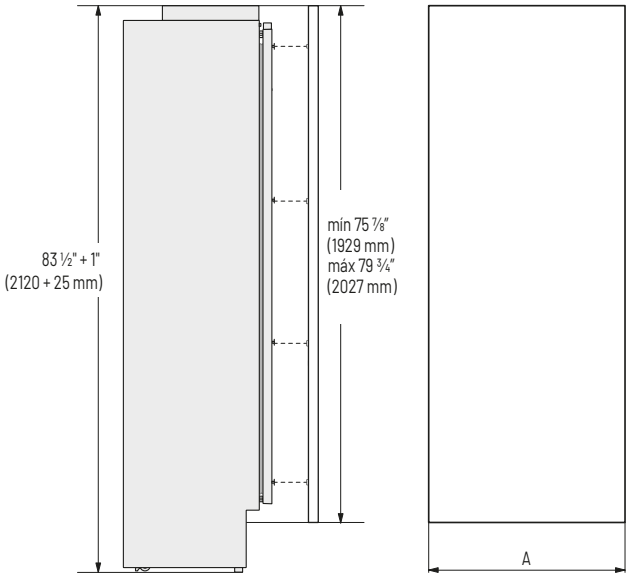

Serie	A
36"	35 ¾" (908 mm)

ALTURA DEL SOCLO

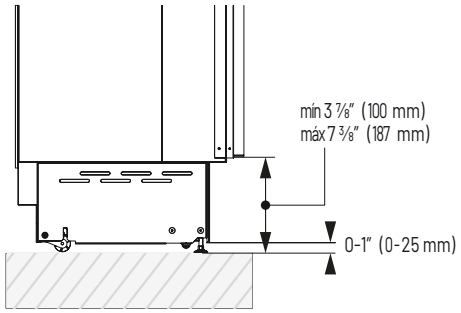

RECOMENDACIONES DE PANEL INTEGRADO


Paneles con un grosor de entre 3/4" (18 mm) y 1 1/8" (28 mm)

Peso máximo de paneles de puerta	75 lbs (34 kg)
Peso máximo de los paneles de cajón	N/A lbs (N/A kg)


VISTA SUPERIOR

Espacio libre de apertura de la puerta

Distancia mínima a pared (lado de bisagra)

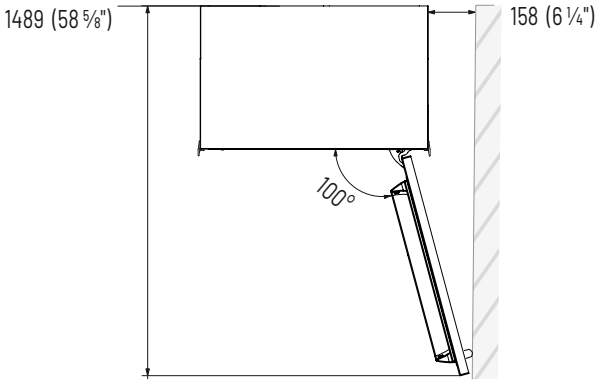


Ancho del cuerpo del equipo

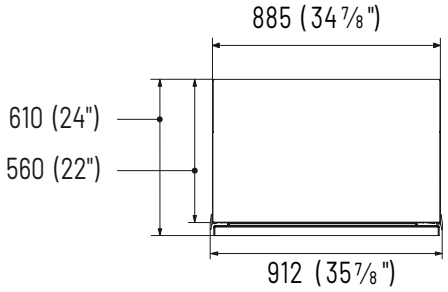

Ancho del equipo con soportes instalados (ancho efectivo)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

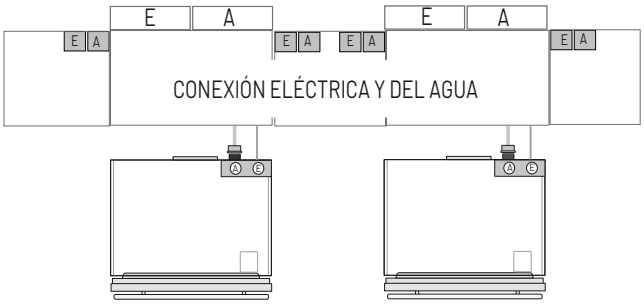

Las conexiones eléctricas y de agua (si aplica) deben ser accesibles sin necesidad de desmontar el electrodoméstico. Si las conexiones deben realizarse directamente detrás del aparato, se recomienda empotrarlas o dejar un hueco para su acceso.

IMPORTANTE: no coloque la válvula de cierre de agua detrás del electrodoméstico donde no sea accesible.