

BKFRZ36PR

Refrigerador de 36" panelable con congelador inferior

BENESSI



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- TriMode™: Flexibilidad total; convierte el cajón inferior en refrigerador, espacio para alimentos frescos o congelador mediante el panel de control
- OptiView™: Luces LED OptiView
- EvenLift™: Reorganiza fácilmente las repisas sin necesidad de retirarlas gracias al sistema EvenLift
- ProVent™: La circulación uniforme del aire mantiene temperaturas consistentes en todo el equipo, logrando una mejor conservación de los alimentos
- Cajones interiores de acero inoxidable antibacteriales: Obtén la máxima calidad de conservación almacenando los alimentos en cajones interiores de acero inoxidable que ayudan a prevenir la propagación de bacterias
- Total No Frost: Evita la acumulación de escarcha y elimina la necesidad de descongelar manualmente
- Ice Maker: Produce cubos de hielo de alta calidad en diferentes tamaños
- Filtro de agua: Obtén agua pura y hielo cristalino gracias al filtro de agua integrado y al fabricante de hielo
- SuperIce™: Incrementa temporalmente la producción de hielo para reuniones y fiestas
- EquiLance™: Logra una apariencia empotrada y uniforme con la innovadora bisagra de puerta de Benessi
- Sistema Soft-Close: El avanzado sistema de cierre asegura que los cajones para frutas y verduras del refrigerador cierren de manera suave y silenciosa.

DETALLES TÉCNICOS

Corriente total absorbida (A)	3.5
Voltaje (V)	115
Frecuencia (Hz)	60
Longitud del cable de alimentación	78 3/4" (2 m)
Tipo de enchufe	Nema 5-15P
Clase climática	SN/T
Refrigerante (Gas)	R600a
Conexión de agua / entrada hembra	3/4" NPT (adaptador de codo de 1/4")

PROPIEDADES GENERALES

• Bisagra Equilance	SI
• Rieles de cierre suave	SI
• Baja vibración	SI
• OptieView (puntos de luz LED)	SI
• Repisas	2
• Tipo de repisas	VIDRIO
• Compartimentos en la puerta	3
• Cajones interiores del refrigerador	2
• Cajones del congelador	1 + 1 interno
• Repisas Evenlift	SI
• Repisas de extensión completa con apertura de puerta a 90°	NO
• Cajones de extensión completa con apertura de puerta a 90°	SI
• Proceso de descongelamiento	AUTOMÁTICO
• Alarmas de puerta abierta	SI
• Refrigerador inteligente	SI
• Congelador inteligente	SI
• Alerta por falla de energía	SI
• Máquina de hielo con filtro de agua	SI
• Dispensador de agua con filtro	NO
• Cartucho de filtro de agua	SI
• Capacidad neta	19.6 pies cúbicos (556 L)


RANGOS DE TEMPERATURA

• Zonas climáticas	2
• Compartimento 1 / temperatura superior	de 34 °F (1° C) a 45 °F (7° C)
• Compartimento 2 / temperatura media	N/A
• Compartimento 3 / temperatura baja	de 9 °F (-13 °C) a -9 °F (-23 °C)

DIMENSIONES Y PESO


Altura del producto (mínima)	83 1/2" (2120 mm)
Altura ajustable de las patas	hasta 1" (25 mm)
Ancho del producto	35 7/8" (912 mm)
Profundidad del producto sin manija	24" (610 mm)
Altura del espacio de instalación	84" (2134 mm)
Ancho del espacio de instalación	36" (914 mm)
Profundidad del espacio de instalación	min 24" (610 mm) + grosor del panel para instalación al ras
Peso neto	421 lbs (191 kg)
Peso bruto	467 lbs (212 kg)

VISTA FRENTE

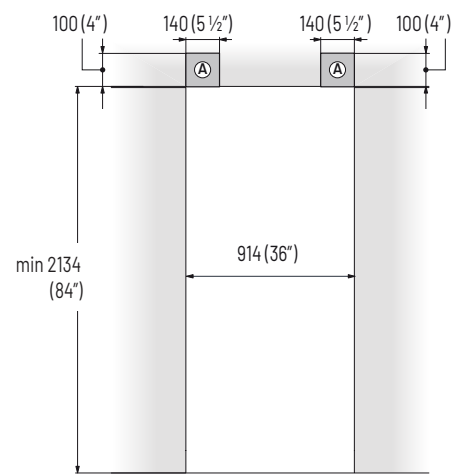


A
Área que debe dejarse libre para los soportes antivuelco

VISTA LATERAL

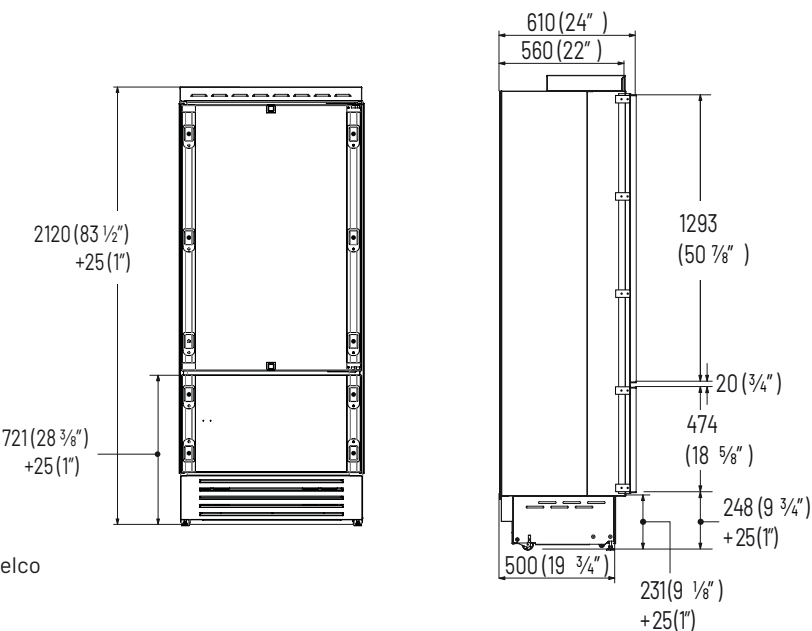


INFORMACIÓN SOBRE PANEL PERSONALIZADO

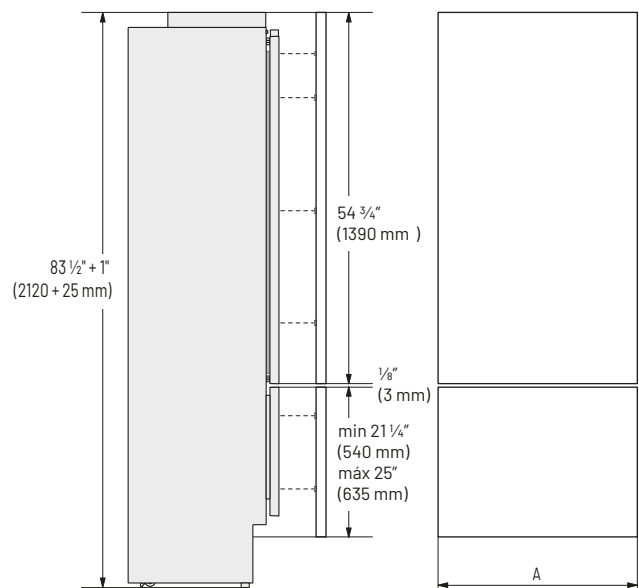

Serie	A
36''	35 3/4'' (908 mm)

ALTURA DEL SOCLO

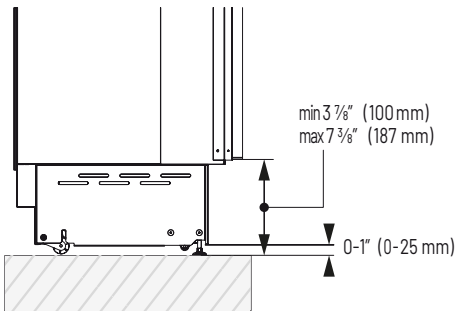

INTEGRATED PANEL RECOMMENDATIONS

Paneles con un grosor de entre 3/4" (18 mm) y 1 1/8" (28 mm)



Peso máximo de paneles de puerta	51 lbs (23 kg)
Peso máximo de los paneles de cajón	24 lbs (11 kg)

VISTA SUPERIOR

Espacio libre de apertura de la puerta


Distancia mínima a pared
(lado de bisagra)

Width of the body
of the appliance

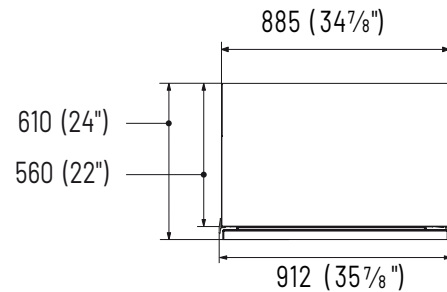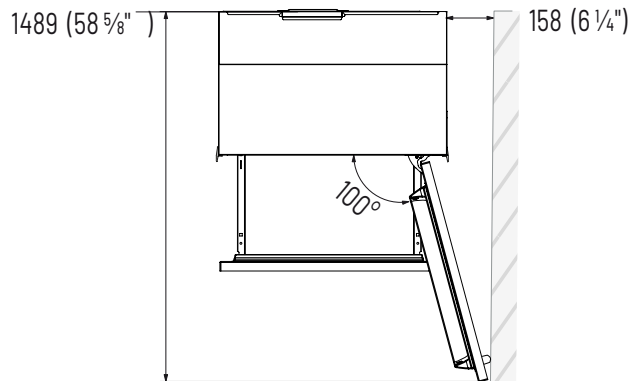

Width of appliance with
mounting brackets installed
(effective width)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

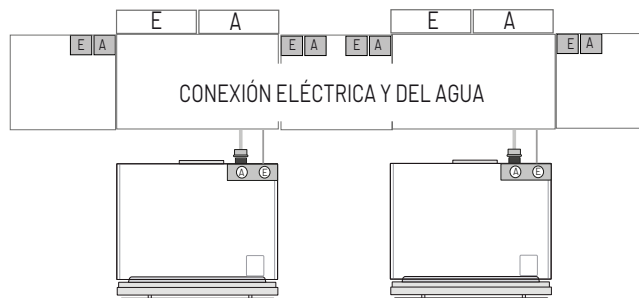

Las conexiones eléctricas y de agua (si aplica) deben ser accesibles sin necesidad de desmontar el electrodoméstico. Si las conexiones deben realizarse directamente detrás del aparato, se recomienda empotrarlas o dejar un hueco para su acceso.

IMPORTANTE: no coloque la válvula de cierre de agua detrás del electrodoméstico donde no sea accesible.